

Serge Ferrari
group



Soltis

Lounge 96

Prirodzený chládok a svetlo



Soltis

Lounge 96



Prirodzené svetlo, moderný štýl a komfort

Soltis Lounge 96 je ideálna tkanina pre zariadenie terasy. Jej mikroperforovaný dizajn Vás chráni pred svetlom a teplom zo slnka, pričom nezabraňuje prúdeniu vzduchu. Toto Vám poskytuje podobný tieň ako strom.



▪ Mikroperforovaná tkanina

Mikroperforácia látky dovoľuje vzduchu cirkulovať. Vďaka tomu sa predchádza skleníkovému efektu, ktorý je bežne citelný pod štandardnou akrylovou látkou.

▪ Prirodzené svetlo

Otvorená povaha tkaniny umožňuje prenikanie svetla do Vášho domu. Môžete si užívať prirodzené svetlo a viditeľnosť vonkajšieho prostredia.

▪ Trvácne farby

Unikátny dizajn látky a trvácne jednoduché farby dodajú vašej terase moderný nádych.

▪ Odolnosť

Vysoký stupeň UV ochrany garantuje dlhodobú estetickosť. Hladký povrch látky odoláva nečistotám a uľahčuje čistenie.



Mikroperforovaná látka
pre príjemný pocit
chlada

Soltis
Lounge 96



**Pripravte sa na leto
a užívajte si Vašu terasu
S LÁTKOU SOLTIS LOUNGE 96!**




White 96-8102*



Shea 96-50843



Off-white 96-1103*



Vanilla 96-8861*



Sandy beige 96-2135



Cloud 96-50272



Boulder 96-2171*



Mole 96-50850



Bronze 96-2043



Jungle 96-50849



Red 96-8255



Caramel 96-50261



Aureolin 96-50845



Citrus 96-50846



Lime 96-50848



Acapulco 96-50847



Atlantis 96-50851



Midnight blue 96-2161



Platinum 96-50844




Anthracite 96-2047*



Black 96-8450




▪ Exkluzívna Préconstraint® technológia

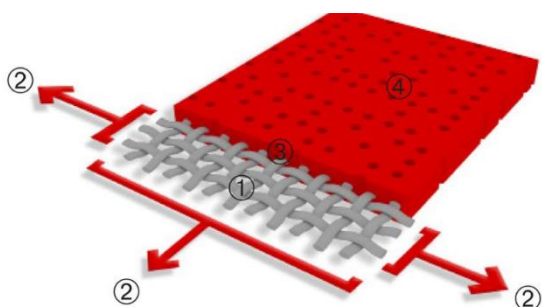Táto jedinečná, svetovo patentovaná technológia zahŕňa udržiavanie kompozitu v *bi-axiálnom* napätí počas celého výrobného procesu. Zabezpečuje výnimočné výkonné charakteristiky materiálov, ktoré prekračujú normy trhov u hľadiska dlhodobej stability a pevnosti.



| | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Vysokopevnostné polyesterové mikrovláknové základné plátno | Vynikajúca odolnosť voči predĺženiu a roztrhnutiu |
| 2 | Vrstva s tkaninami pod <i>bi-axiálnym</i> konštantným napätím | Žiadna deformácia počas spracovania a používania |
| 3 | Väčšia vrstva na vrchu vlákien a povrchová úprava odolná voči nečistotám | Špičková estetická a mechanická trvanlivosť |
| 4 | Výnimočná plochosť a tenkosť | Hladký povrch, ktorý sa ľahko čistí a šetrí priestor, jednoducho sa roluje |

▪ Slnéčné a svetelné charakteristiky (založené na EN 14501)

| Referencie |  Teplotný komfort |  Priehľadnosť (smerom von) |  Kontrola osvetlenia |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96-8102 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 96-50843 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 96-1103 | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 96-8861 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 96-2135 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 96-50272 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 96-2171 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| 96-50850 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| 96-2043 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| 96-50849 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| 96-8255 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| 96-50261 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| 96-50845 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 96-50846 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 96-50848 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 96-50847 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| 96-50851 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| 96-2161 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| 96-50844 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| 96-2047 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| 96-8450 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |

Založené na solárnom faktore pre typ skla D (g=0,32 – U=1,1)?
vypočítaného pomocou ISO 52022-3 – Metóda 2

| | |
|-------|------------------|
| ★★★★☆ | veľmi malý efekt |
| ★★★☆☆ | malý efekt |
| ★★☆☆☆ | mierny efekt |
| ★★★★☆ | dobry |
| ★★★★★ | vynikajúci |

Soltis

Lounge 96

| | ▪ Technické vlastnosti | Štandardy |
|--------------|-------------------------------|---------------|
| Priepustnosť | 4% | |
| Hmotnosť | 400 g/m ² | EN ISO 2286-2 |
| Hrúbka | 0,45 mm / 450 mikróv | |
| Šírka rolky | 120 cm – 267 cm | |

| | ▪ Dĺžka rolky | |
|-------------------------|----------------------|--|
| Štandardná veľkosť kusu | 40 mb | |

| | ▪ Fyzické vlastnosti | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Pevnosť v ťahu (osnova/útok) | 220/220 daN/5 cm | EN ISO 1421 |
| Pevnosť proti trhaniu (osnova/útok) | 30/25 daN | DIN 53.363 |

| | ▪ Reakcia na oheň | |
|--------------------------|--------------------------|------------|
| Známka | M2 | NFP 92-507 |
| Euroclass („Eurotrieda“) | B-s2,d0 | EN 13501-1 |

| | ▪ Manažment | |
|--------------------|--------------------|-----------|
| Kvalita | | ISO 9001 |
| Životné prostredie | | ISO 14001 |
| Energia | | ISO 50001 |

| | ▪ Certifikácie, značky, záruka | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Précontraint® technology |  |  | 5-ročná záruka |  |

| | ▪ Nástroje a servis | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | Nástroj na vyhodnotenie šetrenia energie, ktorá môže byť dosiahnutá so slnečnou ochranou Soltis: SOLTISSIM. Kontaktujte Vášho zástupcu pre Serge Ferrari. | |

Logo „+0“ sumarizuje záväzok Serge Ferrari Group k CSR s cieľom zosúladiť ekonomickú výkonnosť a pozitívny vplyv. Zistite viac o našich konkrétnych krokoch v našej CSR správe.

Uvedené technické vlastnosti sú priemerné hodnoty s toleranciou +/-5%.

Kupujúci našich produktov je zodpovedný za ich aplikáciu alebo transformáciu v súvislosti s možnými právami tretích strán. Okrem toho je kupujúci našich výrobkov zodpovedný za ich inštaláciu a používanie v súlade s normami, pracovnými postupmi a bezpečnostnými predpismi krajiny ich dodania. Odkážte sa, prosím, na naše záručné dokumenty s ohľadom na zmluvnú zodpovednosť.

Hodnoty uvedené v tomto dokumente sú štandardne používané výsledky testov pre účely navrhovania. Sú poskytované len ako informácie, aby sme našim zákazníkom ponúkli optimálne využitie našich výrobkov. Naše výrobky podliehajú zlepšeniam v dôsledku technického pokroku a vyhradzuje si právo kedykoľvek zmeniť ich charakteristiky. Kupujúci našich výrobkov je zodpovedný za overenie uvedených údajov.

Preložené z originálu Soltis Lounge 96, 2024.

Obrázky: ©Serge Ferrari, ©Soliso